

Изолированный блок питания



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройство, выключатель самого устройство останется в положении ВКЛЮЧЕНО.



ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



- Не подвергайте устройство воздействию жидкостей или влаги.
- Для очистки используйте только сухую ткань.
- Не устанавливайте вблизи источников тепла.
- Не пренебрегайте безопасностью поляризованной вилки или вилки с заземлением.
- Защитите шнур питания и кабели педалей, чтобы на них не наступили и не защемили их.
- Используйте только оригинальные насадки и аксессуары, указанные NUX.
- Во время грозы или при длительном неиспользовании отключайте устройство от сети.
- Не пытайтесь обслуживать устройство самостоятельно, так как открытие или снятие крышки может подвергнуть вас воздействию опасного напряжения или другой опасности.
- Обслуживание требуется, когда устройство было каким-либо образом повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или внутрь попали посторонние предметы, устройство попало под дождь или влага, не работает нормально, или было повреждено.
- Никогда не вставляйте какие-либо предметы в щели или отверстия на корпусе устройства.
- При подключении к электрической розетке на устройство всегда подается питание. Чтобы полностью отключить питание, отсоедините шнур питания.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести изолированный блок питания ZEUS производства компании NUX.

Зевс был греческим богом неба и грома, а его самая известная сила заключалась в способности метать молнии. Вот почему мы назвали наш новый блок питания ~ ZEUS. Zeus обеспечивает 10 сильноточных изолированных источников постоянного тока. В комплект входят 10 изолированных импульсных силовых трансформаторов, обеспечивающих чистый и стабильный источник питания для ваших педалей. В наши дни гитаристы любят интегрировать цифровые пост-эффекты, такие как Eventide®, Strymon® и т. д. Итак, Zeus поставляется с 3 регулируемыми сильноточными выходами (9В/500мА 112В/300мА 118В/200мА) и 1 регулируемым сильноточным выходом (6В-9В-12В). Это означает, что вы можете использовать Fuzz или Phaser с регулируемым выходом, чтобы найти лучший звук.

Для выступлений музыкантов Zeus также имеет USB-порт для зарядки мобильного устройства. Универсальное питание от сети переменного тока Zeus поддерживается во всем мире для стабильного использования переменного тока независимо от того, в какой стране вы находитесь. Это надежное и долговечное решение для питания ваших педалей.

*Все названия брендов и моделей, упомянутые на этой странице, являются товарными знаками соответствующих владельцев, которые никоим образом не связаны с NUX Effects и Cherub Technology CO. LTD.


ВВЕДЕНИЕ

Как признанный бренд музыкальных инструментов, NUX уже хорошо известен своими педалями и мультиэффектами. Гитаристы, использующие педали искажения с высоким коэффициентом усиления, обычно испытывают проблемы с шумом из-за источника питания. Гирляндная цепь постоянного тока может управлять несколькими педалями, но фоновый шум будет легко возникать, особенно при одновременном подключении аналоговых педалей и цифровых педалей. Чтобы стать пионером в отрасли, миссия NUX заключалась в создании надежного, чрезвычайно маломощного, легкого, универсального мощного, сильноточного, полностью изолированного источника питания.




Фоновый шум заземления

Изучив конкурирующие изолированные блоки питания, мы обнаружили, что в этих основных продуктах используется «тороидальный трансформатор». Хотя это может обеспечить чистую мощность, ему не хватает эффективности, веса и размера.

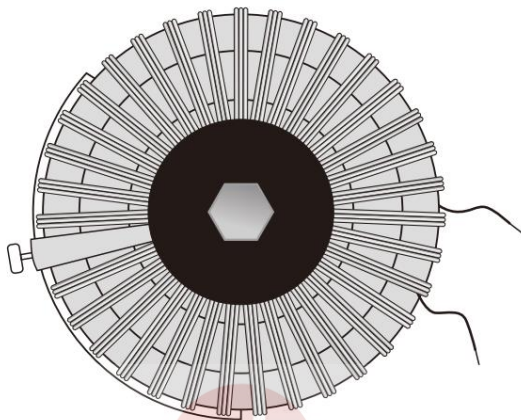

Тороидальный трансформатор

ZEUS — это надежный, малощумящий, легкий, универсальный источник питания с высоким током, полностью изолированный.

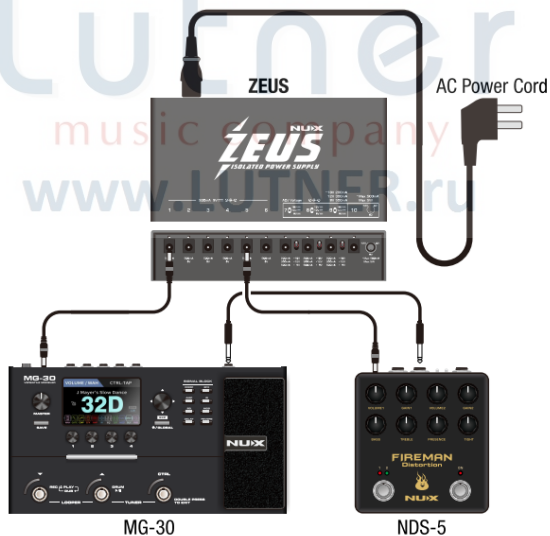


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ

- 10 изолированных выходов: 9В/1500мА х 6, 9В/12В/18В регулируемые х 3,6В~ 12В настраиваемые х 1.
- USB 5В/1,5А для планшета.
- Двойная изоляция для бесшумной работы.
- Светодиодный индикатор рабочего состояния загорается зеленым при подключении кабеля постоянного тока.
- Универсальный вход переменного тока 100–240 В.
- Защита от перегрева.
- Защита от бросков напряжения.
- Компактный размер, малый вес и энергоэффективность.



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

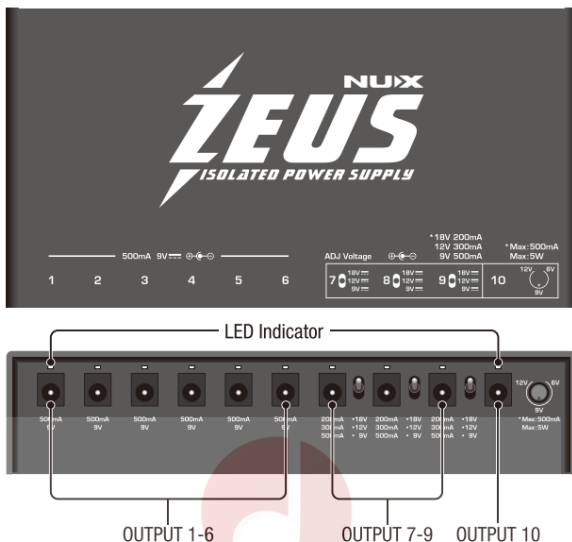

OUTPUT 1-6 (ВЫХОД 1-6)

Выход постоянного тока 2,1 мм с 9 В 1500 мА.

OUTPUT 7-9 (ВЫХОД 7-9)

Выходы постоянного тока 2,1 мм с регулировочным тумблером. 9В при 500мА/12В при 300мА/18В при 200мА.

OUTPUT 10 (ВЫХОД 10)

Выход постоянного тока 2,1 мм с настраиваемым напряжением. Вы можете настроить его от 6В до 12В. Для некоторых популярных педалей Fuzz или Phaser регулировка напряжения обеспечивает наилучшее звучание.

LED Indicator (Светодиодный индикатор)

(1) Без подключения кабеля постоянного тока: ВЫКЛ.

(2) Кабель постоянного тока подключен и выход работает правильно: ЗЕЛЕНЫЙ

(3) Кабель постоянного тока подключен с ОШИБКОЙ: ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЕТ (ОШИБКА: Короткое замыкание, Перегрузка)

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



ВХОД ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Пожалуйста, используйте соответствующий кабель IEC.

USB-ПОРТ

Предлагает 5В/1,5А для планшета или мобильных устройств.

АКСЕССУАРЫ

DC LINK CABLE 2.1mm barrel connectors—right-angle to straight ends. Length: 50cm 5PCS	
DC LINK CABLE 2.1mm barrel connectors—right-angle to straight ends. Length: 30cm 5PCS	
REVERSE POLARITY CABLE 2.1mm right-angle. Length: 50cm 1PCS	
3.5mm MINI PLUG CABLE Right-angle. Length: 50cm 1PCS	
HX CURRENT DOUBLER ADAPTOR 2 x 2.1mm jack to 2.5mm right-angle plug. Length: 10cm 1PCS	

IEC power chord The power chord is related to your location.				
CN 	AU 	UK 	US 	EU

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Входная мощность переменного тока: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Выходы постоянного тока: 9V1500mA x 6,9V/12V/18V регулируемые x 3,6V~ 12V настраиваемые x 1, USB 5V / 1.5A forPad.
- Размеры: 195 мм (Д) x 101 мм (Ш) x 42 мм (В)
- Вес: 658 г

* Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Блок питания профессиональный	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen. 518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	NUX	
Маркировка модели (model)	NIP-Z10 ZEUS	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____