



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА

DI2600N

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ПРЕДИСЛОВИЕ


Большое спасибо, что выбрали преобразователь акустического сигнала DI2600N от Alctron.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ОПИСАНИЕ

DI2600N - это пассивный директ-бокс, простой в использовании по принципу plug-and-play. Он позволяет вам взять предварительно записанный трек, отправить его обратно на гитарный или басовый усилитель и перезаписать. Различные кнопки позволяют смягчить чрезмерные высокие частоты, подогреть басы. Также была добавлена функция отключения звука, позволяющая отключать сигнал, поступающий на усилители, при настройке или перемещении микрофонов по студии. DI2600N больше не предназначен только для гитар. Теперь это обычное устройство для баса, клавишных, ударных, скрипок и так далее.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

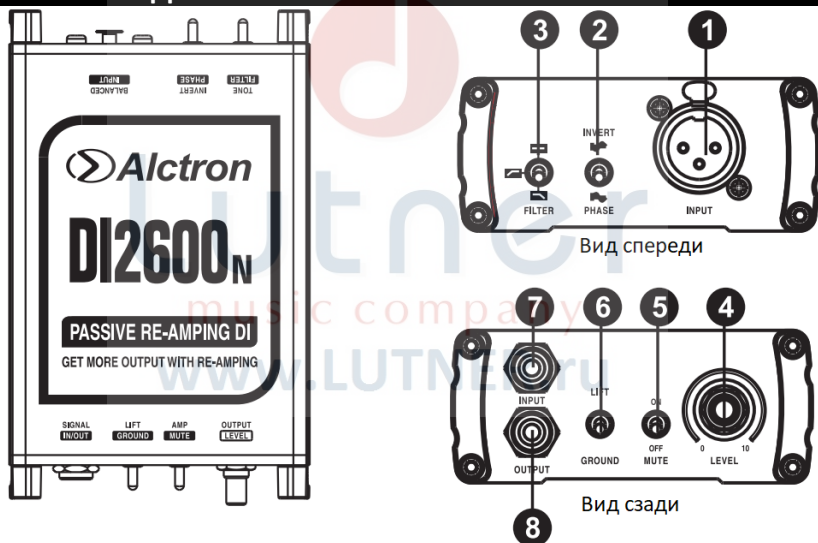

1. INPUT: входной разъем для подключения hi-z устройств.
2. INVERT PHASE: переключатель в положении PHASE, это означает, что входная и выходная фазы совпадают; переключатель в положении INVERT, это означает, что входная и выходная фазы противоположны.
3. FILTER: отрегулируйте высокий/низкий уровень выходного сигнала.
4. LEVEL: отрегулируйте уровень выходного разъема.
5. MUTE: установите переключатель в положение ON, на выходном разъеме нет сигнала.
6. GROUND LIFT: отсоедините входной выход заземления, чтобы остановить гул и жужжание.
7. INPUT: входной разъем, подключаемый к прибору hi-Z.
8. OUTPUT: выходной разъем, подключение к устройствам low-z.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ОСОБЕННОСТИ

Справляется с громкими переходными процессами без заеданий или клиппинга;
Батарейки не требуются, работает с фантомным питанием;
Алюминиевый корпус, прочный и надежный;
Гладкая кривая и низкий уровень искажений.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип аудио схемы:	пассивный, с трансформаторной изоляцией
Частотная характеристика:	20 Гц-20 кГц
Коэффициент подавления синфазного сигнала:	-55 дБ при 55 Гц
Динамический диапазон:	140 дБ
Максимальный ввод:	+26dBu
Входное сопротивление:	900 Ом
Выходное сопротивление:	1500 Ом
Габариты:	146 мм x 90 мм x 40 мм

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Преобразователь сигнала	
Производитель	Ningbo Alctron Electronics Technology Co., Ltd. Адрес: No 76, SanCheng Road, XiuFeng Industry Ar-ea, Gaoqiao Town, Ningbo, China Tel : +86 574 88011699 Fax: :+86 574 87157176	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Alctron	
Маркировка модели (model)	DI2600N	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

www.LUTNER.ru