

NUXX

B-3RC
WIRELESS SYSTEM



БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА

B-3RC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвержайте устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

(1) Данное устройство не может создавать вредные помехи и (2) устройство должно принимать любые полученные интерференции, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное воздействие. Любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при корректной установке.

Если это оборудование создает вредные помехи для приема радио или телевидения, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Советуйтесь с дилером или опытным радио/телевизионным техником. Устройство было оценено на соответствие общему требованию радиочастотного воздействия. Устройство может использоваться в условиях портативного воздействия без ограничений.



Символ молнии в треугольнике означает "Осторожно! Высокое напряжение!" Это указывает на наличие информации о рабочем напряжении и потенциальных рисках поражения электрическим током.



Восклицательный знак в треугольнике означает «Осторожно!» Пожалуйста, прочитайте информацию рядом со всеми предупредительными знаками.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение беспроводной системы для гитары и бас-гитары NUX B-3RC. Поздравляем Вас с этим выбором! Пожалуйста, найдите время и прочтите эту инструкцию по эксплуатации для наиболее эффективного использования устройства.

ОБЗОР СИСТЕМЫ

NUX B-3RC — это беспроводная микрофонная система нового поколения с частотой 2,4 ГГц, разработанная для тех, кто хочет избавиться от кабелей и наслаждаться беспроводным миром без сложной настройки. В коробку комплекта поставки входит дополнительный динамический микрофон.

Если в помещении полно радиочастотных передатчиков, иногда B-3RC будет сталкиваться с помехами, поэтому держите B-3RC на расстоянии не менее 3 метров от маршрутизатора Wi-Fi.

NUX B-3RC предлагает различные беспроводные системы 2,4 ГГц, устройства автоматически выбирают свободный канал из доступных 6 каналов.

Пожалуйста, избегайте использования других беспроводных систем вместе с системами NUX, иначе могут возникнуть проблемы с шумом или помехами.


Функции

- Простая в использовании беспроводная микрофонная система 2,4 ГГц.
- 24-битное качество звука высокого разрешения
- Сверхнизкая задержка <4,8 мс.
- Автоматическое сопряжение и автоматический выбор канала
- Долговечная встроенная литиевая батарея (3,5 часа рабочего времени)




Передатчик

- ① Разъем "мама"
- ② Индикатор заряда батареи/отключения звука
- ③ Кнопка питания/отключения звука
- ④ Магнитные контакты для зарядки

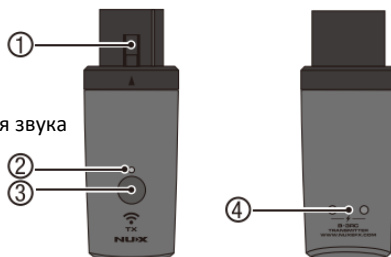


Приемник

- ① Разъем "папа"
- ② Индикатор питания/отключения звука
- ③ Кнопка питания
- ④ Магнитные контакты для зарядки

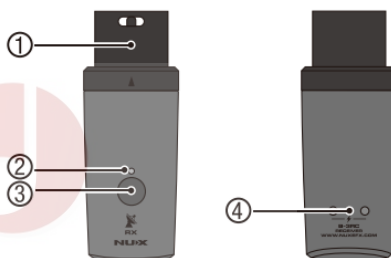

Динамический микрофон NDM-4

- ① Микрофон
- ② Переключатель
- ③ Порт передатчика

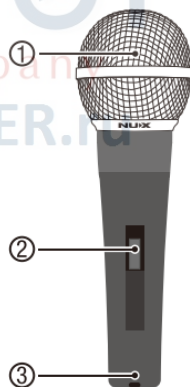

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ

Сопряжение передатчика и приемника


В-3RC имеет автоматическое сопряжение и выбор группы каналов. Пожалуйста, следуйте инструкциям:

1. Включите блоки передатчика и приемника.



2. Передатчик и приемник автоматически соединятся. (Устройство определит текущую радиочастотную среду и выберет подходящую группу каналов для работы при включении.)

3. Подключите передатчик к динамическому микрофону, а приемник — к микшеру или усилителю.

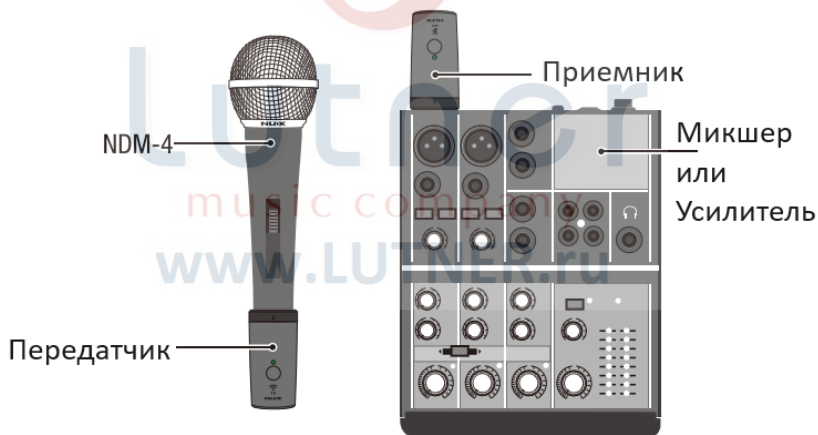

4. При включении устройства индикатор(ы) питания будут показывать текущее состояние батареи. Индикатор питания будет гореть «ЗЕЛЕНЫМ» во время работы, если приемник не получает сигнал, индикатор питания будет гореть «КРАСНЫМ».

Функция отключения звука

Если во время работы вы нажмете кнопку выключателя питания передатчика, устройство перейдет в режим MUTE. Индикаторы питания передатчика и приемника загорятся красным цветом.



Статус батареи

При включении модулей системы индикатор питания показывает состояние батареи:



Зарядка


Перезаряжаемый футляр для хранения

Зарядка футляра для хранения: подключите кабель USB-C к USB-порту футляра для хранения, для зарядки используйте адаптер напряжением 5 В и током 2 А. Полная зарядка кейса для хранения займет около 4 часов.



Использование футляра для хранения для зарядки передатчика и приемника

Пока TX (передатчик) и RX (приемник) находятся в футляре для хранения, нажмите кнопку питания футляра для хранения, и футляр для хранения начнет заряжать оба устройства. Во время зарядки оба устройства будут светиться КРАСНЫМ цветом. Светодиодный индикатор футляра для хранения погаснет через 5 секунд.

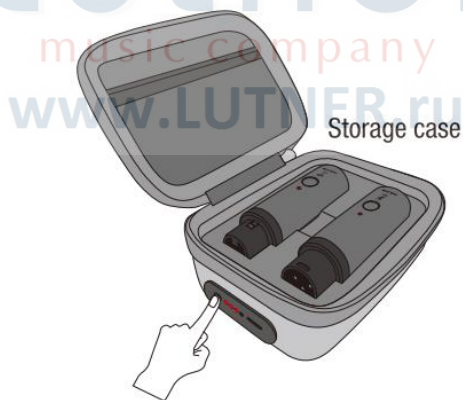

Индикаторы футляра для хранения

Режим	SOC	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Зарядка	<25%	Flash	Off	Off	Off
	25% - 50%	On	Flash	Off	Off
	50% - 75%	On	On	Flash	Off
	75% - 100%	On	On	On	Flash
	100%	On	On	On	On
Разряжен (выключится через 5 сек)	>75%	On	On	On	On
	50% - 75%	On	On	On	Off
	25% - 50%	On	On	Off	Off
	5% - 25%	On	Off	Off	Off
	1% - 5%	Flash	Off	Off	Off
	<1%	Off	Off	Off	Off

Функция автоматического выключения


В-3RC имеет встроенную функцию автоматического отключения питания. Передатчик или приемник автоматически отключится через 10 минут, если нет беспроводного соединения.




Нажмите кнопку выключателя питания, чтобы разбудить В-3RC.

СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ


Беспроводная запись

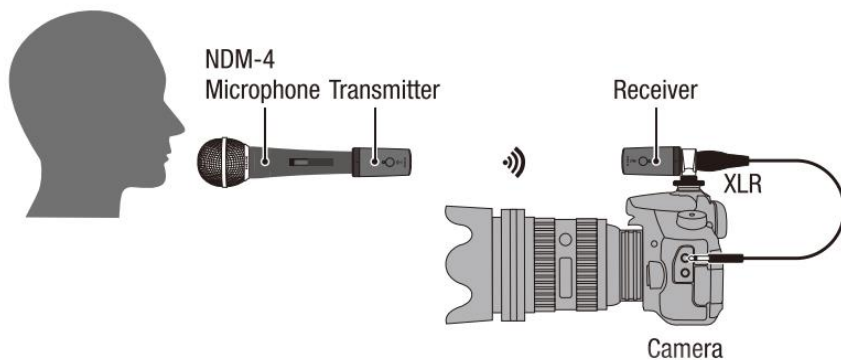

Обычное использование 1

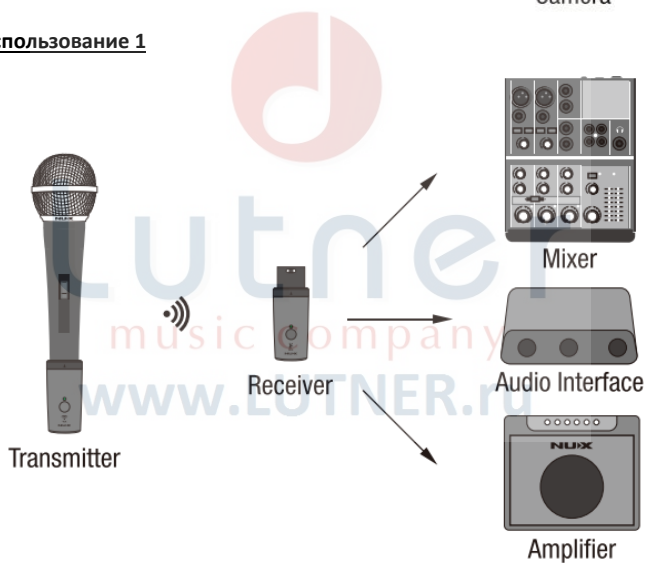

Обычное использование 2

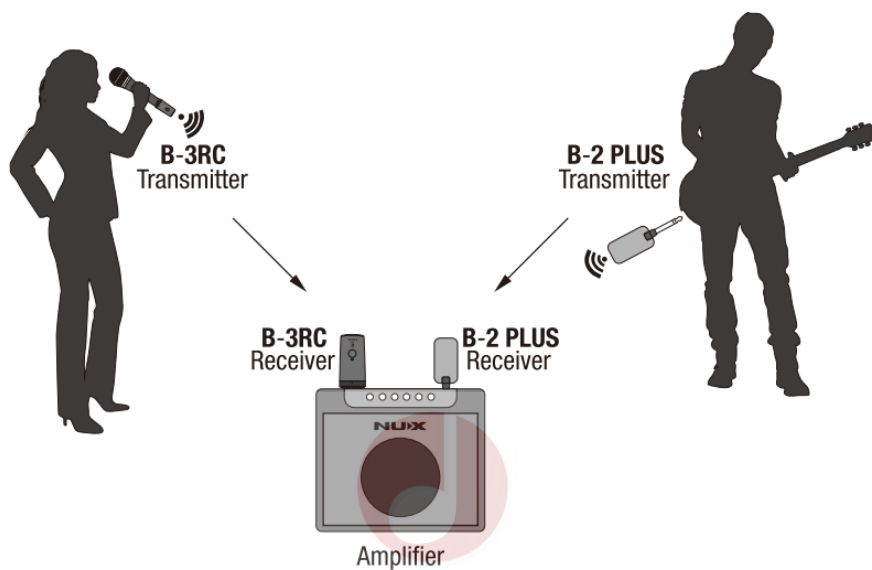

Lutner
music company
www.LUTNER.ru


СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Рабочая частота 2,4 ГГц
- Точность сэмплирования 24 бита
- Задержка: <4,0 Ммс.
- Дальность передачи: до 100 футов прямой видимости.
- THD + шум < 0,1% при 1 кГц
- Емкость встроенного аккумулятора (TX и RX): 330 мАч/3,7 В
- Время работы от аккумулятора TX/RX: 3,5 часа
- Время зарядки аккумулятора TX/RX: около 2,5 часов.
- Емкость аккумулятора футляра для хранения: 3000 мАч/3,7 В
- Время зарядки аккумулятора контейнера для хранения: около 4 часов
- Размеры
 - Передатчик: 80 мм (Д) x 24 мм (Ш) x 24 мм (В)
 - Приемник: 80 мм (Д) x 24 мм (Ш) x 24 мм (В)
- Масса
 - Передатчик: 36 г
 - Приемник: 36 г



NDM-4 Динамический микрофон

Диаграмма направленности

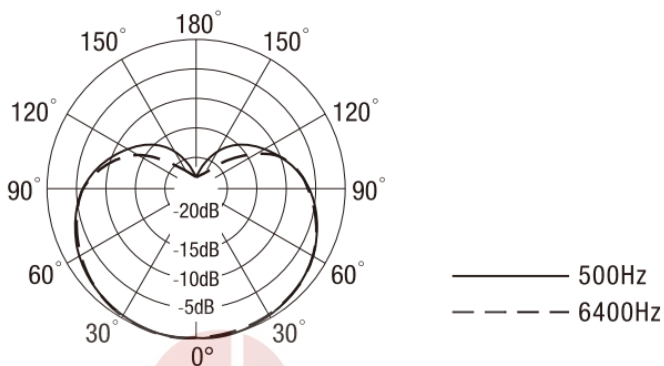


Амплитудно-частотные характеристики

Input sel.: Line $\pm 2.00V$

Correction factor: -10 dB and -33dB -69.4dB (Diff: 0.0)

Phase good+

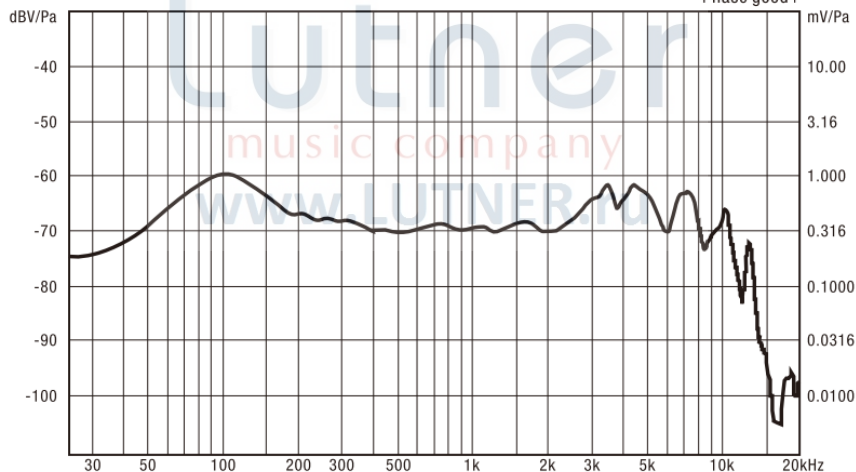

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Тип: динамический тип
- Импеданс: 600 Ом $\pm 15\%$ (при 1 кГц)
- Чувствительность: $-48,4 \pm 3$ дБ (одБ = 1 В/Па).
- Частотный диапазон: 50 Гц–15 кГц
- Направление: однонаправленная (кардиоидная) диаграмма направленности.
- Рабочая температура: -3ffC - 6ffC
- Конструкция: губка, арт. — встряхивающий тип.
- Размеры: 164 мм (Д) x 50 мм (Ш) x 50 мм (В)
- Вес: 213 г.

**Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.*

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

- Передатчик x 1
- Приемник x 1
- NDM-4 x 1
- Чехол для микрофона x 1
- Зарядный кабель x 1
- Руководство пользователя x 1
- Гарантийный талон x 1



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи усилителя магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией не то уполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Система беспроводная гитарная	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: No.10, Keji No.9 Rd, Tangjiawan Town, Zhuhai National Hi-tech Industrial Development Zone, Zhuhai City, Guangdong Province, 519080, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	NUX	
Маркировка модели (model)	B-3RC	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru