

MOOER

HORNET 15/30i ***Watt Combo***

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

HORNET 15/30i

Интеллектуальный усилитель

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
Источник питания.....	3
Подключения	3
Расположение	3
Очистка.....	3
Эксплуатация.....	3
ОСОБЕННОСТИ	4
ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ.....	5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	7
ИНСТРУКЦИЯ.....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
ГАРАНТИЯ.....	9



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ

Источник питания

Подключите источник питания постоянного тока к розетке переменного тока с правильным напряжением. Обязательно используйте только адаптер переменного тока, который обеспечивает 18 В (15i) / 24 В (30i) ($\pm 5\%$) постоянного тока, центральный отрицательный, ток потребления 2000 мА. Отключайте адаптер переменного тока, когда он не используется или во время грозы.

Подключения

Всегда выключайте питание усилителя и других устройств перед настройкой подключения, чтобы избежать неисправности и неожиданного повреждения. Кроме того, перед перемещением усилителя убедитесь, что усилитель выключен, и отсоедините его от другого устройства.

Выключите усилитель и отсоедините блок питания, если усилитель долгое время не используется.

Не используйте усилитель во время грозы, выключите устройство и отсоедините шнур питания от розетки.

Расположение

Во избежание деформации, изменения цвета или других серьезных повреждений не подвергайте данное устройство воздействию следующих условий:

- Прямой солнечный свет
- Экстремальная температура или влажность
- Слишком пыльное или грязное место.
- Магнитные поля
- Высокая влажность или влага
- Сильные вибрации или удары.

Очистка

Очищайте только мягкой сухой тканью. При необходимости слегка смочите ткань. Не используйте абразивные чистящие средства, чистящий спирт, разбавители для краски, воск, растворители, чистящие жидкости или пропитанные химикатами салфетки для протирки.

Эксплуатация


- Не переключайте переключатель, не вращайте ручку с усилием.
- Не допускайте попадания бумажных обрезков, металлического мусора или других предметов внутрь устройства.
- Не допускайте падения устройства с высоты, не толкайте и не ударяйте его с силой.
- Не вносите изменения в устройство без разрешения.
- Для ремонта обратитесь в службу поддержки MOOER за дополнительной информацией.

ОСОБЕННОСТИ

- Цифровой моделирующий усилитель на основе системы MOOER Intelligent AMP.
- 52 модели усилителей, созданные с использованием технологии MNRS, и 49 классических и экспериментальных эффектов.
- 15-ваттный усилитель с 6,5-дюймовым динамиком (Hornet 15i) / 30-ваттный усилитель с 8-дюймовым динамиком (Hornet30i).
- 40 разновидностей драм-машины и 10 метрономов.
- 80-секундный лупер, который может синхронизироваться с драм-машиной.
- Поставляется с тюнером для легкой настройки вашего инструмента.
- Специализированное приложение MOOER iAMPAPP для полного редактирования эффектов, обновления прошивки и возможности загрузки/выгрузки тонов из MOOER Cloud.
- Поддержка беспроводного управления педальным переключателем.
- Высококачественный аудиовход Bluetooth 5.0 для воспроизведения звука или репетиций.
- Порт USB-C для высококачественной записи и воспроизведения звука.

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

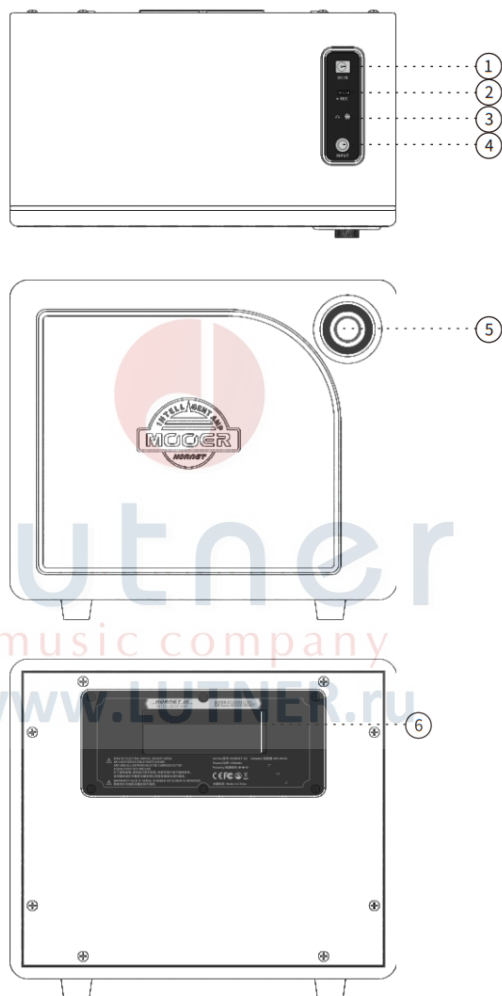

① DC IN

Подключение к источнику питания.

② USB-C

Для прямой записи OTG и воспроизведения звука.

③ НАУШНИКИ

3,5-мм разъем TRS для подключения наушников.

Примечания: динамик будет отключен, когда наушники подключены к разъему для наушников.

④ INPUT


6,35-мм разъем TS для подключения инструмента к гитаре или любому другому электрическому инструменту.

⑤ Супер-регулятор

⑥ Ручка



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

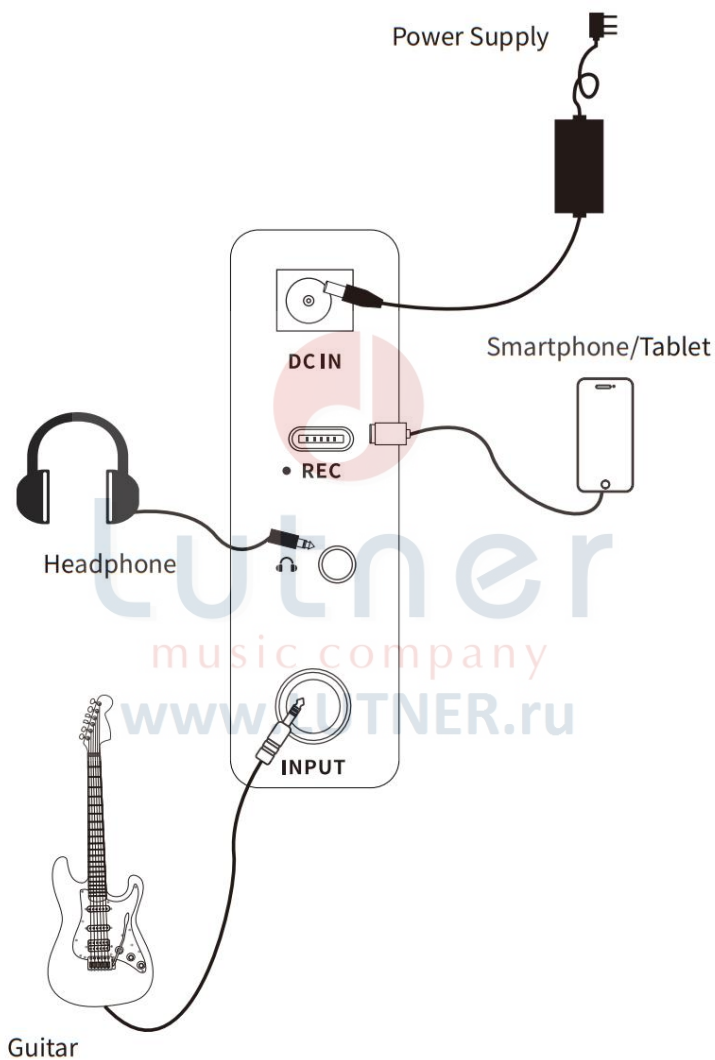

ИНСТРУКЦИЯ

① Источник питания

Подключите шнур питания к разъему DC IN. Рекомендуется использовать оригинальный источник питания 18 В (15i) / 24 В (30i) 2,0 А, чтобы избежать неожиданного шума или повреждения.

② Подключение к инструменту

6,35-мм входной разъем TS для подключения к гитаре или любому другому электрическому инструменту.

③ Включение питания

Поверните ручку Super Knob по часовой стрелке, пока не услышите щелчок и не загорится светодиод ручки, указывающий на включение питания; затем поверните ручку Super Knob против часовой стрелки, пока не услышите щелчок, указывающий на выключение питания.

④ Регулировка громкости

Поверните ручку Super Knob по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень громкости, когда усилитель включен; поверните ручку Super Knob против часовой стрелки, чтобы уменьшить уровень громкости.

⑤ Переключение предустановок

Нажмите Super Knob, чтобы переключиться между четырьмя предустановленными патчами в выбранном в данный момент банке предустановок. Цвет светодиода ручки будет указывать на выбранные в данный момент предустановленные патчи (СИНИЙ, ЗЕЛЕНый, РОЗОВый и КРАСНый для слотов предустановок A, B, C и D).

⑥ Запись OTG

DN15i/30i имеет порт USB-C для прямой записи OTG. Подключите свой смартфон, планшет или любое другое мобильное устройство к Hornet 15i/30i через порт USB-C с помощью кабеля OTG для прямой записи.

Примечания: порт USB предназначен для прямой записи через ваше мобильное устройство. Он не может играть роль профессионального аудиоинтерфейса для записи с низкой задержкой. Если вы хотите использовать его в DAW на платформе Windows, необходимы аудиодрайверы ASIO, что может привести к проблемам совместимости.

Воспроизведение Bluetooth

Включите функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве, найдите «Hornet 15i/30i» и подключите его. Затем вы можете использовать Hornet 15i/30i для воспроизведения звука через Bluetooth.

⑦ Загрузить MOOER iAMPApp

Hornet 15i/30i — это усилитель MOOER, созданный на платформе интеллектуального усилителя iAMP, он поддерживает управление MOOER iAMPApp через Bluetooth для редактирования тембра, выбора предустановок и загрузки или выгрузки файлов предустановок. Для загрузки войдите в Google Play или Appstore.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:	15/30-ваттный усилитель класса D
Моно/стерео:	Моно
Динамик:	1*6,5/л*8-дюймовый индивидуальный полнодиапазонный динамик с плоской характеристикой Speziallautsprecher
Диапазон частот:	20Гц-20кГц
Эффектов:	52 модели усилителей, 49 эффектов (динамический/искажение /модуляция/реверберация) 80-секундный стерео-лупер
Лупер:	Поддержка
Беспроводной педальный переключатель:	
Требования к зарядке:	18 В 2,0 А/24 В 1,67 А
Bluetooth:	Воспроизведение аудио через Bluetooth и управление через приложение
Цифровой USB-аудио:	Запись аудио через OTG, воспроизведение аудио через OTG
Входной разъем:	1/4-дюймовый аудиовход, 2,2 МОм
Наушники:	1/8-дюймовый аудиовход, 32 Ом
Размеры:	290 (Г) x 173 (Ш) x 255 (В) мм 340 (Г) x 198(Ш) x 295 (В) мм
Вес:	3/4,6 кг
Аксессуары:	Кабель USB-C — USB-A, краткое руководство

***Отказ от ответственности: обновления параметров не будут отправляться отдельно.**

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Усилитель профессиональный	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	HORNET 15 HORNET 30i	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru