

Линейный светодиодный прожектор PL-28A

Инструкция по эксплуатации



music company
www.LUTNER.ru

Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Для безопасного и эффективного использования этого устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Это позволит избежать получения травм или повреждения устройства.

Особенности

- Использование светодиодной технологии люминесценции в полупроводниках, плавное управление яркостью, высокая яркость, низкая потребляемая мощность.
- Бесшумная работа, длительный срок службы источника света (100 000 часов).
- Использование технологии регулировки шкалы яркости, использование консоли DMX для управления различными изменениями цвета, электронная настройка адреса.

Технические характеристики

Яркие светодиоды, основные цвета: RGB

Режим управления: DMX512, ведущий/ведомый, автоматический, по звуку

Светодиоды: 5050-RGB 1008 штук 48 сегментов

Количество каналов DMX: 3/9/36/49/144CH

Стробоскоп: 1 – 8 вспышек в секунду

Настройка функций

Нажмите A, чтобы зациклить различные эффекты, первые две цифры определяют функцию, последние две цифры являются кодом адреса или данные скорости в этой функции.



Каналы DMX:

РЕЖИМ DMX 1: 3CH

CH1	0 - 255	Диммер (ведущее затемнение)	
CH2	0 - 9	Нет функции	Стробоскоп
	10 - 255	Медленно → Быстро	
CH3	0 - 255	ВСЕ КРАСНЫЕ (0 - 100%)	
CH4	0 - 255	ВСЕ ЗЕЛЕННЫЕ (0 - 100%)	
CH5	0 - 255	ВСЕ СИНИЕ (0 - 100%)	

РЕЖИМ DMX 2: 9CH

CH1	0 - 255	Диммер
CH2	0 - 255	ВСЕ КРАСНЫЕ (0 - 100%)
CH3	0 - 255	ВСЕ ЗЕЛЕННЫЕ (0 - 100%)
CH4	0 - 255	ВСЕ СИНИЕ (0 - 100%)
CH5	0 - 3	Нет функции (доступны CH2 – CH4)
	4 - 7	Встроенный эффект 1
	8 - 11	Встроенный эффект 2
	12 - 15	Встроенный эффект 3
	16 - 19	Встроенный эффект 4
	20 - 23	Встроенный эффект 5
	24 - 27	Встроенный эффект 6
	28 - 31	Встроенный эффект 7
	32 - 35	Встроенный эффект 8
	36 - 39	Встроенный эффект 9
	40 - 43	Встроенный эффект 10
	44 - 47	Встроенный эффект 11
	48 - 51	Встроенный эффект 12
	52 - 55	Встроенный эффект 13
	56 - 59	Встроенный эффект 14
	60 - 63	Встроенный эффект 15
	64 - 67	Встроенный эффект 16
	68 - 71	Встроенный эффект 17
	72 - 75	Встроенный эффект 18
	76 - 79	Встроенный эффект 19
	80 - 83	Встроенный эффект 20
	84 - 87	Встроенный эффект 21
	88 - 91	Встроенный эффект 22
	92 - 95	Встроенный эффект 23
	96 - 99	Встроенный эффект 24
	100 - 103	Встроенный эффект 25
	104 - 107	Встроенный эффект 26
	108 - 111	Встроенный эффект 27
	112 - 115	Встроенный эффект 28
	116 - 119	Встроенный эффект 29
	120 - 123	Встроенный эффект 30
	124 - 127	Встроенный эффект 31
	128 - 131	Встроенный эффект 32
	132 - 135	Встроенный эффект 33
	136 - 139	Встроенный эффект 34
	140 - 143	Встроенный эффект 35
	144 - 147	Встроенный эффект 36
	148 - 151	Встроенный эффект 37
	152 - 155	Встроенный эффект 38
	156 - 159	Встроенный эффект 39
	160 - 163	Встроенный эффект 40
	164 - 167	Встроенный эффект 41
	168 - 171	Встроенный эффект 42
	172 - 175	Встроенный эффект 43
	176 - 179	Встроенный эффект 44

	180 - 183	Встроенный эффект 45
	184 - 187	Встроенный эффект 46
	188 - 191	Встроенный эффект 47
	192 - 195	Встроенный эффект 48
	196 - 201	Встроенный эффект 49
	200 - 203	Встроенный эффект 50
	204 - 207	Встроенный эффект 51
	208 - 211	Встроенный эффект 52
	212 - 215	Встроенный эффект 53
	216 - 219	Встроенный эффект 54
	220 - 223	Встроенный эффект 55
	224 - 227	Встроенный эффект 56
	228 - 231	Встроенный эффект 57
	232 - 235	Встроенный эффект 58
	236 - 239	Встроенный эффект 59
	240 - 243	Встроенный эффект 60
	244 - 247	Встроенный эффект 61
	248 - 255	Встроенный эффект 62
CH6	0 - 7	Нет функции (доступны CH2 - CH4)
	8 - 15	Встроенный эффект 1
	16 - 23	Встроенный эффект 2
	24 - 31	Встроенный эффект 3
	32 - 39	Встроенный эффект 4
	40 - 47	Встроенный эффект 5
	48 - 55	Встроенный эффект 6
	56 - 63	Встроенный эффект 7
	64 - 71	Встроенный эффект 8
	72 - 79	Встроенный эффект 9
	80 - 87	Встроенный эффект 10
	88 - 95	Встроенный эффект 11
	96 - 103	Встроенный эффект 12
	104 - 111	Встроенный эффект 13
	112 - 119	Встроенный эффект 14
	120 - 127	Встроенный эффект 15
	128 - 135	Встроенный эффект 16
	136 - 143	Встроенный эффект 17
	144 - 151	Встроенный эффект 18
	152 - 159	Встроенный эффект 19
	160 - 167	Встроенный эффект 20
	168 - 175	Встроенный эффект 21
	176 - 183	Встроенный эффект 22
	184 - 191	Встроенный эффект 23
	192 - 199	Встроенный эффект 24
	200 - 207	Встроенный эффект 25
	208 - 215	Автоматический режим (запуск всех встроенных эффектов)
	216 - 223	Звуковой режим 1 DMX
	224 - 231	Звуковой режим 2 DMX
	232 - 255	Звуковой режим 3 DMX
CH7	0 - 4	Нет функции (доступны CH2 - CH4)
	5 - 9	Эффект рисунка 1 (управление цветом CH2 - CH3)
	10 - 14	Эффект рисунка 2 (управление цветом CH2 - CH3)

	15 - 19	Эффект рисунка 3 (управление цветом CH2 - CH3)
	20 - 24	Эффект рисунка 4 (управление цветом CH2 - CH3)
	25 - 29	Эффект рисунка 5 (управление цветом CH2 - CH3)
	30 - 34	Эффект рисунка 6 (управление цветом CH2 - CH3)
	35 - 39	Эффект рисунка 7 (управление цветом CH2 - CH3)
	40 - 44	Эффект рисунка 8 (управление цветом CH2 - CH3)
	45 - 49	Эффект рисунка 9 (управление цветом CH2 - CH3)
	50 - 54	Эффект рисунка 10 (управление цветом CH2 - CH3)
	55 - 59	Эффект рисунка 11 (управление цветом CH2 - CH3)
	60 - 64	Эффект рисунка 12 (управление цветом CH2 - CH3)
	65 - 69	Эффект рисунка 13 (управление цветом CH2 - CH3)
	70 - 74	Эффект рисунка 14 (управление цветом CH2 - CH3)
	75 - 79	Эффект рисунка 15 (управление цветом CH2 - CH3)
	80 - 84	Эффект рисунка 16 (управление цветом CH2 - CH3)
	85 - 89	Эффект рисунка 17 (управление цветом CH2 - CH3)
	90 - 94	Эффект рисунка 18 (управление цветом CH2 - CH3)
	95 - 99	Эффект рисунка 19 (управление цветом CH2 - CH3)
	100 - 104	Эффект рисунка 20 (управление цветом CH2 - CH3)
	105 - 109	Эффект рисунка 21 (управление цветом CH2 - CH3)
	110 - 114	Эффект рисунка 22 (управление цветом CH2 - CH3)
	115 - 119	Эффект рисунка 23 (управление цветом CH2 - CH3)
	120 - 124	Эффект рисунка 24 (управление цветом CH2 - CH3)
	125 - 129	Эффект рисунка 25 (управление цветом CH2 - CH3)
	130 - 134	Эффект рисунка 26 (управление цветом CH2 - CH3)
	135 - 139	Эффект рисунка 27 (управление цветом CH2 - CH3)
	140 - 144	Эффект рисунка 28 (управление цветом CH2 - CH3)
	145 - 149	Эффект рисунка 29 (управление цветом CH2 - CH3)
	150 - 154	Эффект рисунка 30 (управление цветом CH2 - CH3)
	155 - 159	Эффект рисунка 31 (управление цветом CH2 - CH3)
	160 - 164	Эффект рисунка 32 (управление цветом CH2 - CH3)
	165 - 169	Эффект рисунка 33 (управление цветом CH2 - CH3)
	170 - 174	Эффект рисунка 36 (управление цветом CH2 - CH3)
	175 - 179	Эффект рисунка 37 (управление цветом CH2 - CH3)
	180 - 184	Эффект рисунка 38 (управление цветом CH2 - CH3)
	185 - 189	Эффект рисунка 39 (управление цветом CH2 - CH3)
	190 - 194	Эффект рисунка 30 (управление цветом CH2 - CH3)
	195 - 199	Эффект рисунка 40 (управление цветом CH2 - CH3)
	200 - 204	Эффект рисунка 41 (управление цветом CH2 - CH3)
	205 - 209	Эффект рисунка 42 (управление цветом CH2 - CH3)
	210 - 214	Эффект рисунка 43 (управление цветом CH2 - CH3)
	215 - 219	Эффект рисунка 44 (управление цветом CH2 - CH3)
	220 - 224	Эффект рисунка 45 (управление цветом CH2 - CH3)
	225 - 229	Эффект рисунка 46 (управление цветом CH2 - CH3)
	230 - 234	Эффект рисунка 47 (управление цветом CH2 - CH3)
	235 - 255	Эффект рисунка 48 (управление цветом CH2 - CH3)
CH8	0 - 255	Скорость встроенного эффекта (медленно → быстро)
CH9	0 - 9	Нет функции
	10 - 255	Медленно → Быстро
		Стробоскоп

РЕЖИМ 3 DMX: 36CH

(12-сегментное управление – индивидуальное управление)

CH1	0 - 255	LED1 Красный (0 - 100%)
CH2	0 - 255	LED1 Зеленый (0 - 100%)
CH3	0 - 255	LED1 Синий (0 - 100%)
↓	↓	↓
CH34	0 - 255	LED12 Красный (0 - 100%)
CH35	0 - 255	LED12 Зеленый (0 - 100%)
CH36	0 - 255	LED12 Синий (0 - 100%)

РЕЖИМ 4 DMX: 49CH

(48-сегментное управление)

CH1	0 - 255	Диммер (0 - 100%)
CH2	0 - 255	LED1 цветная панель
CH3	0 - 255	LED2 цветная панель
CH4	0 - 255	LED3 цветная панель
CH5	0 - 255	LED4 цветная панель
CH6	0 - 255	LED6 цветная панель
↓	↓	↓
CH47	0 - 255	LED46 цветная панель
CH48	0 - 255	LED47 цветная панель
CH49	0 - 255	LED48 цветная панель

РЕЖИМ 5 DMX: 144CH

CH1	0 - 255	Диммер (0 - 100%)
CH2	0 - 255	КРАСНЫЙ 1 (0 - 100%)
CH3	0 - 255	ЗЕЛЕНый 1 (0 - 100%)
CH4	0 - 255	СИНИЙ 1 (0 - 100%)
CH5	0 - 255	КРАСНЫЙ 2 (0 - 100%)
CH6	0 - 255	ЗЕЛЕНый 2 (0 - 100%)
CH7	0 - 255	СИНИЙ 2 (0 - 100%)
↓	↓	↓
CH142	0 - 255	КРАСНЫЙ 48 (0 - 100%)
CH143	0 - 255	ЗЕЛЕНый 48 (0 - 100%)
CH144	0 - 255	СИНИЙ 48 (0 - 100%)

Особенности:

Простота использования, эргономичный дизайн, отсутствие мерцания при затемнении и отсутствие дрожания.




Высокое напряжение! Будьте осторожны, чтобы избежать опасности поражения электрическим током!



Подключение сигналов DMX

Передача с 3-контактного штекера на 5-контактный штекер		
Передача	3-контактное гнездо (выход)	5-контактный штекер (вход)
Провод заземления	Контакт 1	Контакт 1
Данные (сигнал -)	Контакт 2	Контакт 2
Данные (сигнал +)	Контакт 3	Контакт 3
Не используется		Контакт 4 (не используется)
Не используется		Контакт 5 (не используется)

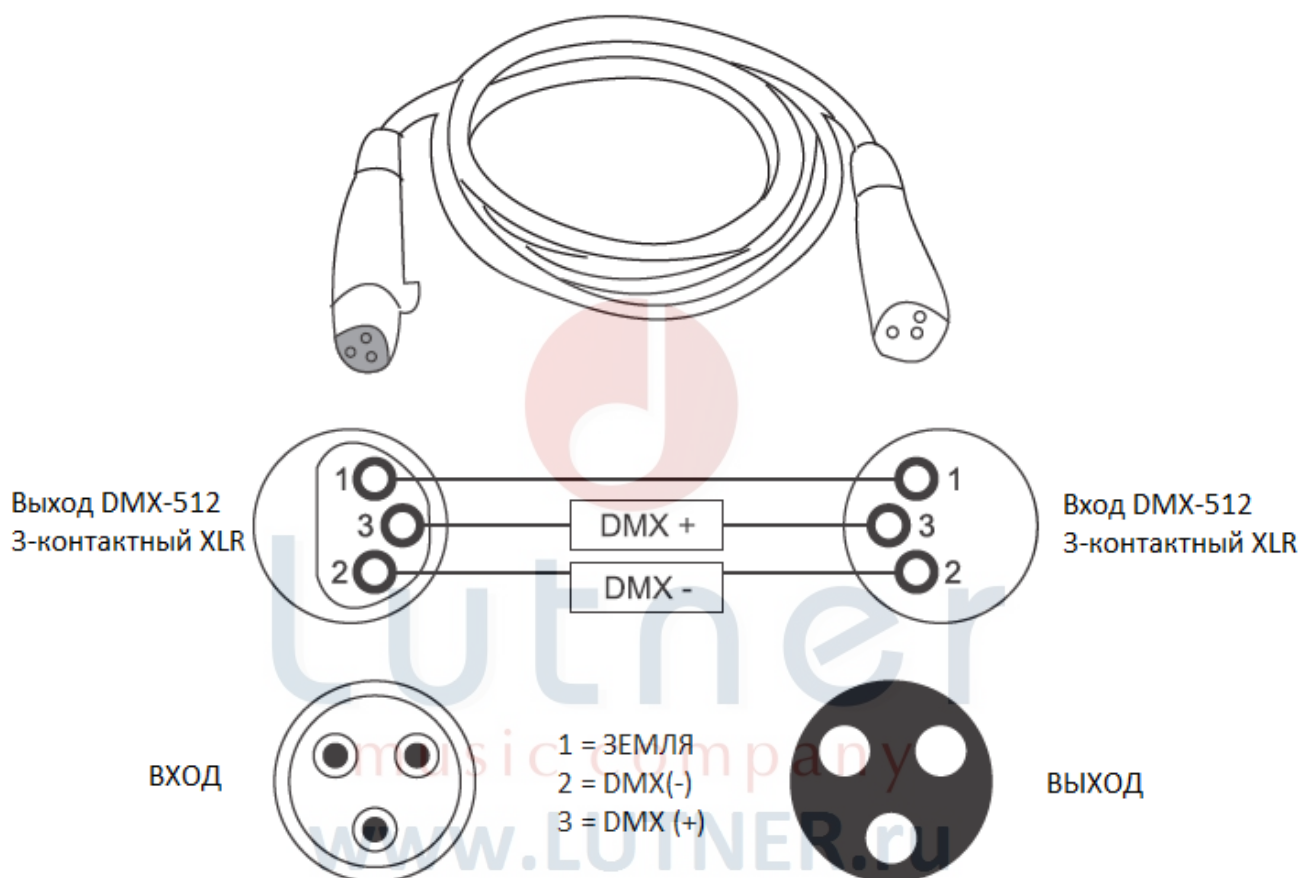

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	Guangzhou Xinyu Stage Lighting and Audio Equipment Co., Ltd. Адрес: 2nd floor, Building 1, Tangge ershe Industrial Park, shijing St, Baiyun District, Guangzhou, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	LFocus	
Маркировка модели (model)	PL-28A	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____