

Lutner  
music company  
www.LUTNER.ru

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
МИКРОФОН  
CU58 PRO**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое спасибо, что выбрали профессиональный микрофон CU58 PRO от Alctron. Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.


## ⚠ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- \* Не храните микрофон под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или в жарком, влажном или пыльном месте. Не допускайте намокания микрофона;
- \* Не устанавливайте вблизи каких-либо источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло;
- \* Не подвергайте микрофон сильным ударам;
- \* Не разбирайте, не модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать микрофон;
- \* Чистить только сухой тканью;
- \* Когда этот продукт используется в течение длительного времени, микрофон может обесцвечиваться из-за ультрафиолетового излучения (особенно прямого солнечного света) или износа.

## ОПИСАНИЕ


CU58PRO - это USB-микрофон, сочетающий 3 капсуля и 4 диаграммы направленности. Дискретные компоненты тщательно отобраны и оптимизированы для максимальной производительности. Использует высококачественный аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации 24 бит / 96 кГц для получения превосходного звука. Микрофон оснащен многофункциональными ручками управления и независимыми ручками регулировки громкости. Отображает входной и выходной уровни на подставке, что позволяет узнать состояние входного / выходного уровня. Функция регулировки угла наклона делает микрофон позволяет найти идеальную точку записи.

## ВНЕШНИЙ ВИД

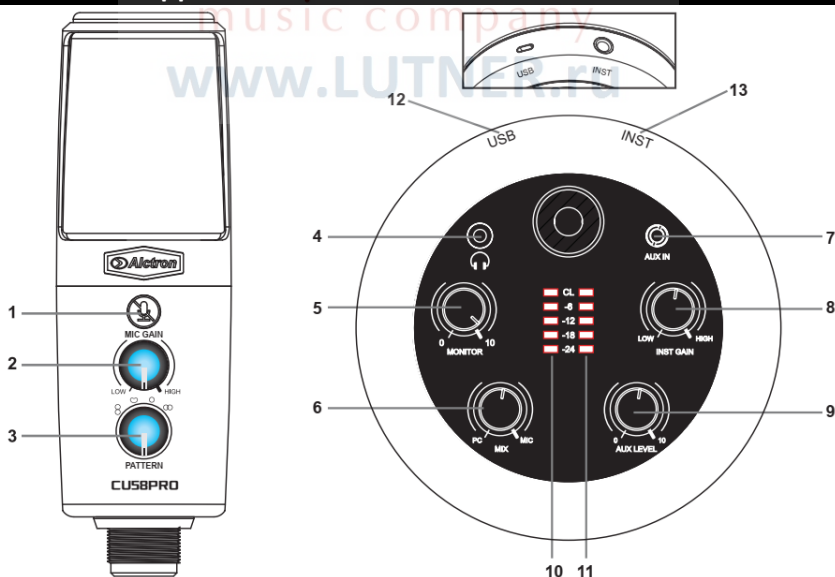


1. Нажмите кнопку, отключив микрофон для записи.
2. MIC GAIN: быстро отрегулируйте чувствительность микрофона до желаемого состояния.
3. PATTERN: переключайтесь между 4 различными шаблонами записи быстрым поворотом этой ручки (кардиоидный, всенаправленный, восьмерка и стерео).
4. Стандартный разъем для наушников 3,5 мм.
5. MONITOR: контроль уровня выходного сигнала основного монитора, регулировка громкости наушников.
6. MIX: используется для «микширования» между сигналом микрофона и звуком из вашего программного обеспечения для аудиозаписи на вашем компьютере/устройстве. Повернув ручку против часовой стрелки, вы услышите больше сигнала микрофона и меньше сигнала, исходящего от программного обеспечения компьютера/устройства. Если вы повернете ручку по часовой стрелке, вы услышите больше сигнала компьютера/устройства и меньше сигнала микрофона. (Мы рекомендуем всегда держать ручку в центральном положении. сигнала и сигнала компьютера/устройства, что позволяет достичь идеального баланса между сигналами.)
7. AUX IN: стереофонический мини-джек 3,5 м, подключается к iPod, смартфону и подобным устройствам.
8. INST GAIN: регулирует мгновенную громкость.
9. AUX LEVEL: регулирует громкость AUX.
10. Индикатор уровня входного сигнала, позволяет избежать искажения звука.
11. Индикатор уровня выходного сигнала, позволяет избежать искажения звука.
12. USB: разъем USB TYPE C для подключения подобных устройств к ПК.
13. INST: инструментальный разъем, подключается к гитаре подобных устройств.

## НАСТРОЙКА УГЛА НАКЛОНА

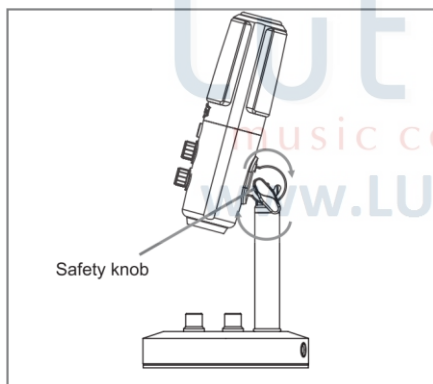


Ослабьте фиксирующий винт, установите микрофон в идеальное положение для захвата звука, затем затяните фиксирующий винт. (Регулируемый угол составляет около 0°-45°)

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

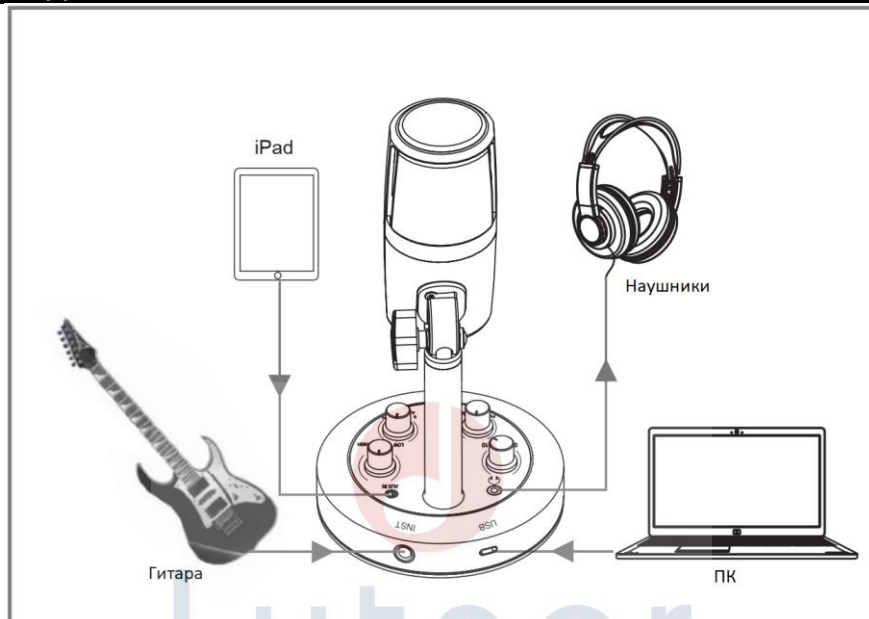


## ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА С WIN10


1. Подключите свободный конец USB-кабеля к USB-порту компьютера. Ваш компьютер автоматически распознает USB-устройство и установит драйвер.

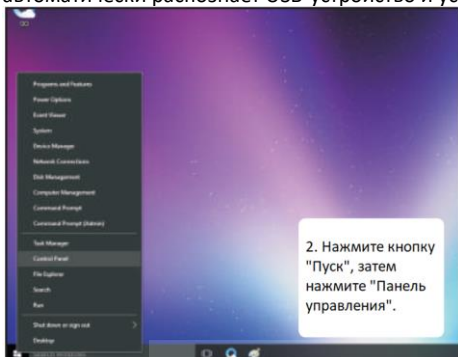


2. Нажмите кнопку "Пуск", затем нажмите "Панель управления".

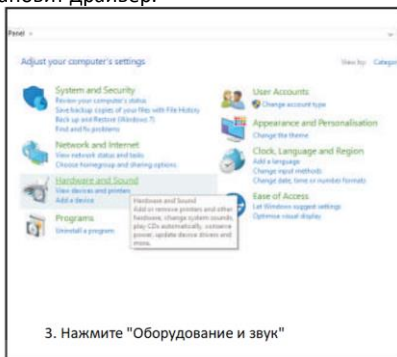


3. Нажмите "Оборудование и звук"

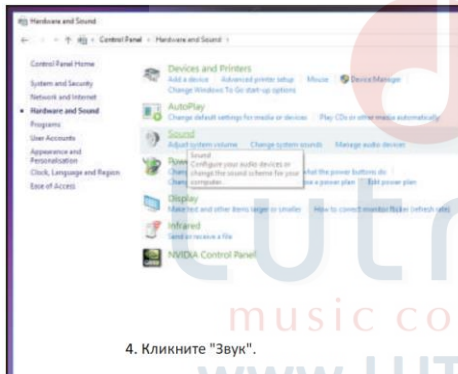


4. Кликните "Звук".

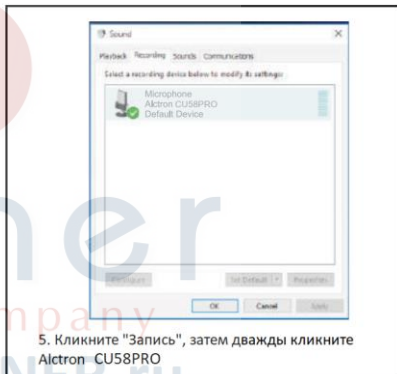

5. Кликните "Запись", затем дважды кликните Alctron - CU58PRO

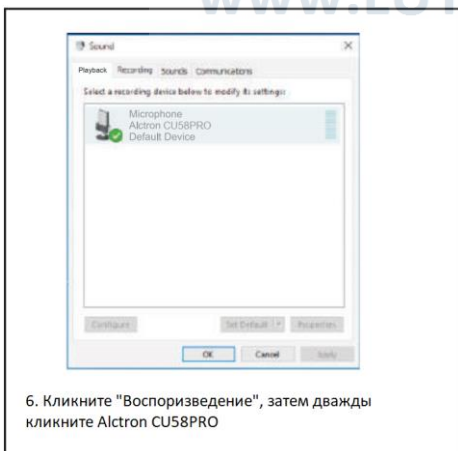


6. Кликните "Воспроизведение", затем дважды кликните Alctron CU58PRO

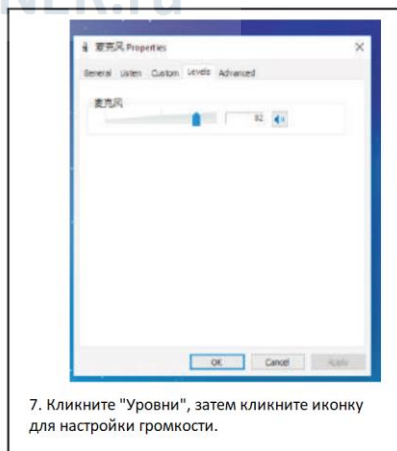

7. Кликните "Уровни", затем кликните иконку для настройки громкости.

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА С MAC


1. Вставьте свободный конец прилагаемого USB-кабеля в USB-порт вашего компьютера. Ваш компьютер автоматически распознает USB-устройство и установит драйвер.

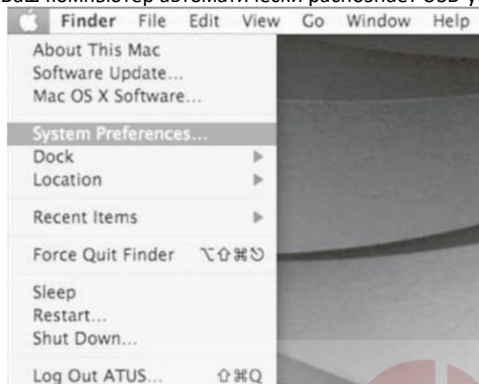

2. Откройте Системные настройки, чтобы добавить ваше USB-устройство Alctron CU58PRO в качестве источника аудио.



3. Нажмите кнопку Звук, чтобы открыть панель звука.

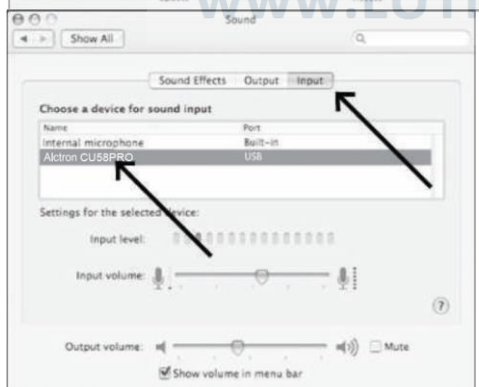


4. Перейдите на вкладку Input и выберите Alctron CU58PRO-USB в качестве устройства для ввода звука.

5. Теперь ваш Mac настроен на использование CU58 PRO-USB с программой записи по вашему выбору.


## НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ

В качестве примера возьмем программное обеспечение для записи Audacity, метод настройки других подобных программ аналогичен:


1. После загрузки и установки, откройте Audacity, выберите меню "Правка" - "Настройки".

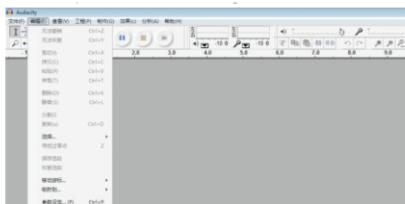


2. Во всплывающем окне выберите опцию, как показано на рисунке, также можете выбрать режим стерео или моно.

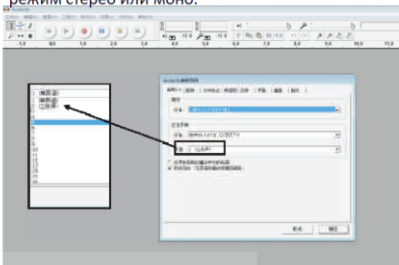

3. Кликните красную иконку для начала записи.

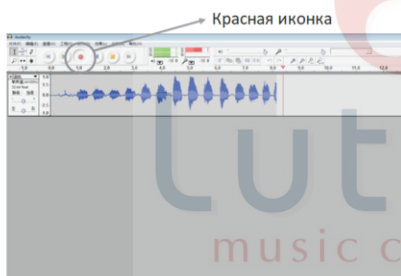

4. Во время записи источник звука должен быть направлен в сторону микрофона с надписью "Alctron"

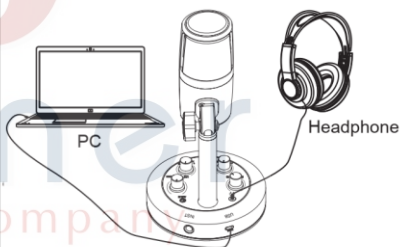

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Капсюль:                  | Электретный капсюль 3*16 мм.                          |
| Диаграмма направленности: | кардиоидный, всенаправленный, восьмерка и стерео      |
| Частотная характеристика: | 20 Гц-20 кГц                                          |
| Чувствительность:         | -38 дБ ±3дБ                                           |
| Макс. звуковое давление:  | 96 дБ                                                 |
| Динамический диапазон:    | 110 дБ                                                |
| Частота сэмплирования:    | 24 бит/96кГц (запись), 16 бит/48кГц (воспроизведение) |
| Разъем:                   | USB TYPE C                                            |

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Если ваш продукт нуждается в обслуживании, следуйте этим инструкциям.**

1. Убедитесь, что проблема не связана с ошибкой работы или внешними системными устройствами.
2. Сохраните данное руководство по эксплуатации. Нам оно не нужно, чтобы отремонтировать устройство.
3. Упакуйте устройство в его оригинальную упаковку, включая гарантийный талон и коробку. Это очень важно. Если вы потеряли упаковку, убедитесь, что вы правильно упаковали устройство. ALTRON не несет ответственности за любой ущерб, возникший из-за не заводской упаковки.
4. Отправьте устройство в центр технической поддержки ALTRON или в местное представительство.

Lutner  
music company  
www.LUTNER.ru

## ГАРАНТИЯ


Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

  
**Lutner**  
music company  
[www.LUTNER.ru](http://www.LUTNER.ru)

|                                  |                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование                     | Профессиональный микрофон                                                                                                                                                               |  |
| Производитель                    | Ningbo Alctron Electronics Technology Co., Ltd.<br>Адрес: No 76, SanCheng Road, XiuFeng Industry Ar-ea, Gaoqiao Town, Ningbo, China<br>Tel : +86 574 88011699<br>Fax: :+86 574 87157176 |  |
| Страна происхождения             | Китай                                                                                                                                                                                   |  |
| Торговая марка(маркировка)       | Alctron                                                                                                                                                                                 |  |
| Маркировка модели (model)        | CU58 PRO                                                                                                                                                                                |  |
| Импортер в Российскую Федерацию: | ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405<br>Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97<br>www.lutner.ru     |  |
| Наименование (модель)            |                                                                                                                                                                                         |  |
| Заводской серийный номер         |                                                                                                                                                                                         |  |
| Дата продажи                     |                                                                                                                                                                                         |  |
| Подпись продавца                 |                                                                                                                                                                                         |  |
| Штамп продавца                   |                                                                                                                                                                                         |  |

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_

www.LUTNER.ru